

CORVUS LG

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS
INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



MINI SPOT LED SMALL PROJECTOR



*Spot sur patère
Option sur track LED
On mounted base,
Track LED option*




*Orientable
à plus ou moins 90°
dans deux directions
90° adjustable
in 2 directions*



*Lentille 15, 30 ou 30/60°
Lens 15, 30 or 30/60°*

CORVUS LG

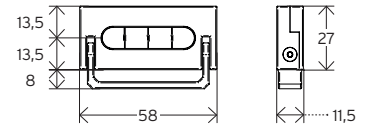

Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

| TYPE | SOURCE | Dimension en mm Size in mm | Hauteur plénum en mm Plenum Height | | Type | Courant max Max Current | Lm/PCB max | Puissance max Max Power | Température Temperature | | | | | |
|-----------|--------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|---|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| CORVUS LG | LED | H : 35 L : 58 W : 11,5 | x | | LED | 350 mA | 330 Lm | 4,5 W | 3000 °K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Classe Class | IP IP | IK IK | IRC CRI | R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision | Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module | Économie d'énergie Eco energy saving | DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX | Luminaire froid Cold luminaire | Auto dissipateur Auto heatsink | IES ou LDT IES or LDT | Lentille lens | Orientation Steerable |
| | | 2 | 20 | 07 | > 90 | > 50 | ● | ● | ● | ● | ● | (b) | 15, 30 ou 30/60 | 180° |
| | | | | | | Appareil fournis hors alimentation (without driver) | | | | | | (a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver (b) Sur demande - On request | | |

Update 09/2016



* En cours - In progress