

CORVUS

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS

INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



MINI SPOT LED SMALL PROJECTOR



*Très petit,
existe en gris
Very small also
in grey*



*Spot sur patère
Option sur track LED
On mounted base,
Track LED option*




*Orientable
à plus ou moins 90°
dans deux directions
90° adjustable
in 2 directions*



*Lentille 15, 30 ou
30/60°
Lens 15, 30 or 30/60°*

CORVUS

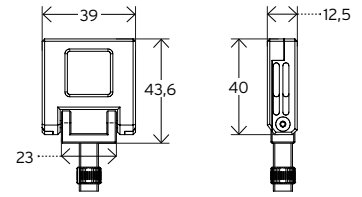

Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Courant max Max Current	Lm/PCB max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
CORVUS	LED	H : 43,6 L : 39 W : 12,5	x		LED	350 mA	330 Lm	4,5 W	2700, 3000°K					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
		2	20	07	> 90	> 50	●	●	●	●	●	(b)	15, 30 ou 30/60	180° (V) 360° (H)
					Appareil fournis hors alimentation (without driver)					(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver (b) Sur demande - On request				

Update 09/2016



* En cours - In progress