


GYROLYLAC



Caractéristiques

Spot encastré orientable
type cardan
laiton finition Nickel brossé,
montage staff
sans collerette apparente

Recessed gimbaled
downlight
Brass with Nickel
brushed finishing,
comes with plaster frame
for a perfect ceiling fitting

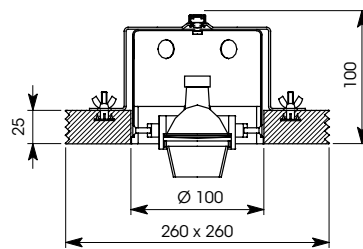


0,58 kg

GYROLAC 50

Réf.	Type	Couleur
64586	Spot orientable 50W 12V G5,3	Nickel brossé
64586/SF	Staff Gyrolylac 50	Blanc

GYROLYLAC 50
Lampe dichroïque
(halogène et LED) de
diamètre 50 mm
Puissance : 50 watts
Tension : 12 volts
Dichroïc lamp type MR 16
(halogen and LED)
diameter 50 mm
Power: 50 Watts
Voltage: 12 Volts

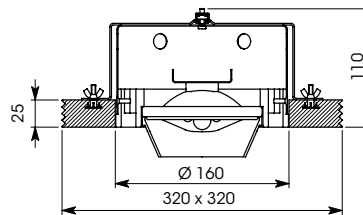

0,69 kg

GYROLAC AR111

Réf.	Type	Couleur
64686	Spot orientable 100W 12V AR111	Nickel brossé
64686/SF	Staff Gyrolylac 111	Blanc

GYROLYLAC AR111
Lampe halogène AR111
Puissance : 100 watts
Tension : 12 volts
Halogene lamp AR111
Power: 100 Watts
Voltage: 12 Volts

