


LENS50




Caractéristiques

Spot encastré basse tension pour éclairage lèche mur

Wallwasher recessed downlights

Montage rapide par ressorts
Lampe diamètre 50 mm de 8 à 10°

Mounting by spring system
Lamp diameter 50 mm, 8 to 10°




LENS 50 DICHROIQUE

Réf.	Type	Couleur
29080	Encastré fixe 50W G5,3	Blanc
24080	Encastré fixe 20-35W GX10	Blanc

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Type
29080/LS	Lentille sculpture	Verre



①


Avec lampes dichroïques MR 16 de diamètre 50 mm de 8 à 10°.
Puissance : 20-35-50 watts maxi.
Tension : 12 volts.

For dichroic lamps type MR 16, diameter 50 mm, 8 to 10°. Power: 20-35-50 Watts maxi Voltage: 12 Volts

②

Avec lampes à iodure CMH de diamètre 50 mm.
Puissance : 20 - 35 watts maxi
Tension : 230 volts

CMH iodated lamps type MR 16, diameter 50 mm Power: 20 - 35 Watts Voltage : 230 Volts

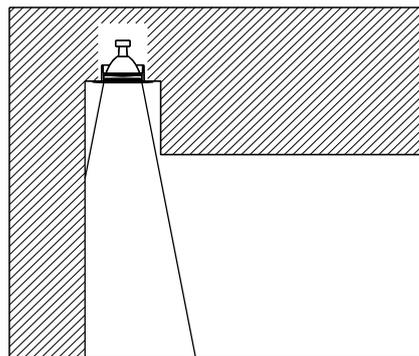

- ① **29080** 
- ② **24080** 

