

VHÉLA

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | RÉGLETTES

INSIDE SOLUTIONS | LED PROFILES



LA PLUS PETITE RÉGLETTE LED
THE SMALLEST LED PROFILE




Jusqu'à 5000° K



*Le plus petit diamètre
The smallest diameter*

VHÉLA

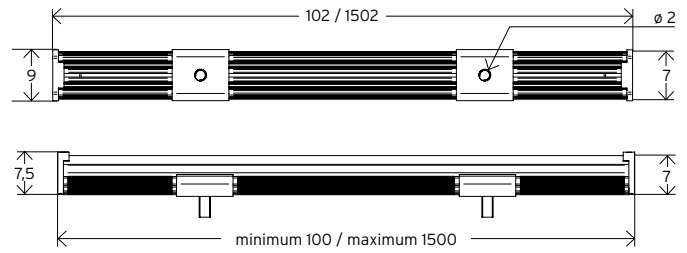

Dimensions en mm
Sizes in mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height	Type	Courant max Max Current	Lm/PCB max	Puissance max Max Power	Température Temperature						
VHÉLA	LED	L : 100 - 1500 H : 7,5 W : 9	-	LED	500 mA	1600 Lm	16 W/m	2700, 3000, 3500, 4000, 5000°K						
		3	20	07	> 95	> 95	●	●	●	●	●	(b)	60, 120°	x
Appareil fournis hors alimentation (without driver)				(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver (b) Sur demande - On request										
OPTION	Température 2200, 2400, 2600°K Temperature 2200, 2400, 2600°K			Fixations clips Fixation with clips										

Update 10/2016



* En cours - In progress